

Acondicionador de Aire Split

FRIO / CALOR

ECOLifeMAX



Bajo Nivel de Ruido



Control Remoto Smart




Función Turbo



Doble Swing



GOLD FIN
Tecnología Anti Corrosión

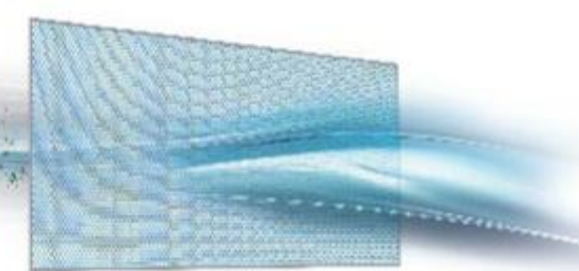

BIO FILTER
Atrapa polvo, bacterias y hongos. Previene contaminación ambiental.



Display Digital



Función Deshumificación



Climatizador Digital



Indicador Digital de Temperatura



Timer de 24 hs.



Función Nocturna

Características

Sistema Gold Fin: este sistema evita la corrosión permitiendo así mejorar la calidad del aire del ambiente y prolongar la vida útil del equipo.

Gas Refrigerante R410A: La nueva línea ecológica permite una mayor capacidad de refrigeración cuidando el medio ambiente ya que no afecta la capa de ozono

Consumo SMART- Gran eficiencia energética: Garantiza un mayor rendimiento y una mayor eficiencia energética. Una vez alcanzadas las condiciones ideales de temperatura la unidad se mantiene en stand by ahorrando energía en un 31%.

BIO FILTER: Filtro que posee una enzima biológica especializada que atrapa partículas muy pequeñas de polvo, bacterias, hongos y microbios que se encuentran en el aire mediante la disolución de su pared celular previniendo todo tipo de contaminación ambiental.

Control Remoto Smart- iFeel: Sensor que ajusta la temperatura automáticamente en función a la cercanía del usuario al control remoto.

Sueño protegido: La función Sleep proporciona un ambiente confortable en tu habitación gracias al control preciso de la temperatura y regulación automática de la humedad ambiente.

Climatizador digital

Indicador digital de temperatura

★ **iFavor**

Personaliza las preferencias del usuario guardando parámetros favoritos en el control remoto.



Doble swing

La combinación del barrido de aire en sentido horizontal y vertical permite un control tridimensional de la dirección del aire.

Acondicionador de Aire Split

FRIO / CALOR**ECOLifeMAX**

Especificaciones Técnicas

MARCA

Marca	Kelvinator
-------	------------

CARACTERÍSTICAS

Capacidad frío	6000 Watts
Capacidad calor	Si
Tensión	220V; 50 Hz
Potencia frío	1993 Watts
Potencia calor	2060 Watts
Corriente frío	9,44 Ampere
Corriente Calor	9,75 Ampere
Eficiencia Energética (IEE/Letra)	3,01/B
Eficiencia Energética (COP/Letra)	3,01/C
Consumo Anual de Energía	996 Kwh.
Gas refrigerante	R410A
Control de Temperatura	16 ~ 31 °C
Caudal de Aire	1150 m ³ /h

FUNCIONES

Función frío	Si
Función calor	Si
Climatizador digital	Si
Función deshumidificación	Si
Función ventilación	Si
Función sleep	Si
Control auxiliar	Si

DIMENSIONES

Alto de la unidad int.	300 Mm.
Ancho de la unidad int.	1080 Mm.
Profundidad de la unidad int.	232 Mm.
Peso de la unidad int.	14 Kg.
Alto de la unidad ext.	690 Mm.
Ancho de la unidad ext.	800 Mm.
Profundidad de la unidad ext.	300 Mm.
Peso de la unidad ext.	46 Kg.

ACCESORIOS

Control remoto	Si
Manual	Si
Cables de interconexión	Si
Tuercas de interconexión	Si
Manguera	Si
Conector de drenaje	No
Palletizado unidad exterior	9
Palletizado unidad interior	18
Garantía	Si - 1 año
EAN:	7796941010705



Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)
Fotos y características están sujetas a cambio sin previo aviso.
La ilustración del producto puede variar del producto real.
www.Kelvinator.com.ar