

Acondicionador de Aire Split

FRIO / CALOR

ECOLifeMAX



Bajo Nivel de Ruido




Control Remoto Smart



Función Turbo



GOLD FIN
Tecnología Anti Corrosión

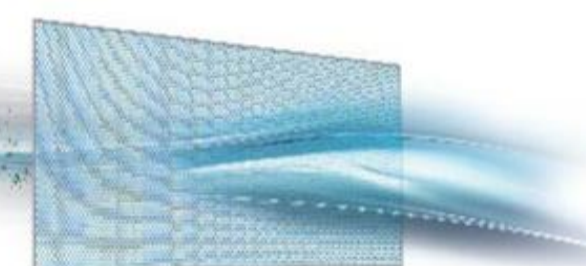

BIO FILTER
Atrapa polvo, bacterias y hongos. Previene contaminación ambiental.



Display Digital



Función Deshumificación



Climatizador Digital



Indicador Digital de Temperatura



Timer de 24 hs.



Función Nocturna

Características

Capacidad de 3300 Watts

Gas Refrigerante R410A: La nueva línea ecológica permite una mayor capacidad de refrigeración cuidando el medio ambiente ya que no afecta la capa de ozono

Consumo SMART- Gran eficiencia energética: Garantiza un mayor rendimiento y una mayor eficiencia energética. Una vez alcanzadas las condiciones ideales de temperatura la unidad se mantiene en stand by ahorrando energía en un 31%.

BIO FILTER: Filtro que posee una enzima biológica especializada que atrapa partículas muy pequeñas de polvo, bacterias, hongos y microbios que se encuentran en el aire mediante la disolución de su pared celular previniendo todo tipo de contaminación ambiental.

Control Remoto Smart- iFeel: Sensor que ajusta la temperatura automáticamente en función a la cercanía del usuario al control remoto.

Sueño protegido: La función Sleep proporciona un ambiente confortable en tu habitación gracias al control preciso de la temperatura y regulación automática de la humedad ambiente.

Climatizador digital e Indicador digital de temperatura

Función Swing: barrido de aire en sentido vertical

★ **iFavor**

Personaliza las preferencias del usuario guardando parámetros favoritos en el control remoto.

❄️ **Turbo Cooling**

Proporciona mayor velocidad a la salida de aire alcanzando el máximo de refrigeración o calefacción en menor tiempo

Acondicionador de Aire Split

FRIO / CALOR**ECOLifeMAX**

Especificaciones Técnicas

MARCA

Marca	Kelvinator
-------	------------

CARACTERÍSTICAS

Capacidad frío	3300 Watts
Capacidad calor	Si
Tensión	220V; 50 Hz
Potencia frío	1172 Watts
Potencia calor	1118 Watts
Corriente frío	5,55 Ampere
Corriente Calor	5,29 Ampere
Eficiencia Energética (IEE/Letra)	2.81/C
Eficiencia Energética (COP/Letra)	2.95/C
Consumo Anual de Energía	586 Kwh.
Gas refrigerante	R410A
Control de Temperatura	16 ~ 31 °C
Caudal de Aire	650 m ³ /h

FUNCIONES

Función frío	Si
Función calor	Si
Climatizador digital	Si
Función deshumidificación	Si
Función ventilación	Si
Función sleep	Si
Control auxiliar	Si

DIMENSIONES

Alto de la unidad int.	280 Mm.
Ancho de la unidad int.	880 Mm.
Profundidad de la unidad int.	196 Mm.
Peso de la unidad int.	9,5 Kg.
Alto de la unidad ext.	540 Mm.
Ancho de la unidad ext.	760 Mm.
Profundidad de la unidad ext.	260 Mm.
Peso de la unidad ext.	26 Kg.

ACCESORIOS

Control remoto	Si
Manual	Si
Cables de interconexión	Si
Tuercas de interconexión	Si
Manguera	Si
Conector de drenaje	No
Palletizado unidad exterior	12
Palletizado unidad interior	28
Garantía	Si - 1 año
EAN:	7796941010668



Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)
Fotos y características están sujetas a cambio sin previo aviso.
La ilustración del producto puede variar del producto real.
www.Kelvinator.com.ar